



KE-Lastic®

Arbeitsplatzmatten NBR



Anwendungsbereich

Unsere KE-Lastic® Arbeitsplatzmatten finden durch ihre vielfältigen Ausführungen, in nahezu allen Bereichen Ihres Unternehmens Verwendung

- Steharbeitsplätze
- Geharbeitsplätze
- Verpackungsstraßen
- u.s.w.

Wozu dienen unsere Arbeitsplatzmatten?




- Auch bei Verschmutzung rutschhemmende Wirkung
- Durch stoßdämpfende Wirkung, Reduzierung von Gelenk- und Rückenproblemen
- Weniger Ermüdung durch intuitive Ausgleichsbewegungen, es findet eine bessere Durchblutung statt
- Sie sind lärmdämmend, der Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen sinkt
- Isolierung gegen kalte Böden

Weitere Vorteile

- Geringe Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- Unterschiedliche Oberflächen um den Drehwiderstand des Fußes zu wählen
- Schnelle Reinigung
- Befahrbar mit nicht motorisierten Transportmitteln
- wartungsfrei
- Maße frei wählbar durch individuellen Zuschnitt
- Schnelle Lieferung
- Hergestellt in Deutschland



Beispiele zur Verlegung/Zuschnitt



Ideale Einsatzgebiete

FRÄSEN - DREHEN - SCHLEIFEN - FÖRDERN




KE-Lastic®


Technische Daten / Varianten

Eigenschaften	
Material	Nitrilkautschuk
Farbe	schwarz
Stärke	14 mm
Normgröße ± 2 %	600 x 900 mm
Gewicht	4,5 kg - 7 kg
Thermische Anwendung	- 15 °C bis + 120 °C
Kurzzeitig	bis 600 °C
Härte Shore	40 ± 3
Brandverhalten	B2 (B1 möglich, DIN 4102 Part 1 Abschnitt 6.2)
Hydrolysebeständigkeit	gut
el. Eigenschaften ESD möglich	<10 ⁵ Ohm ESD (10 ⁵ Ohm - 10 ⁷ Ohm)
Rutschhemmung DIN 51130	R11 / V10
Lebensmitteleignung BGW	möglich
Widerstandsfähigkeit	
Isoktan (Benzine)	gut
Hydrauliköl	gut
Motoröl	gut
Kühlschmierstoffe	gut
Wetter	gut
Äthanol (94 %-ig)	gut
Frostschutzmittel	gut
Universalreiniger	gut
Kraftreiniger	gut
Natronlauge (30 %-ig)	befriedigend
Ammoniakwasser konzentriert	befriedigend
Essigsäure	bedingt
UV-Beständigkeit	weniger gut
Acetate	schlecht
Ketone (Acetone)	schlecht


KE-Lastic®NBR Vollmatte glatt

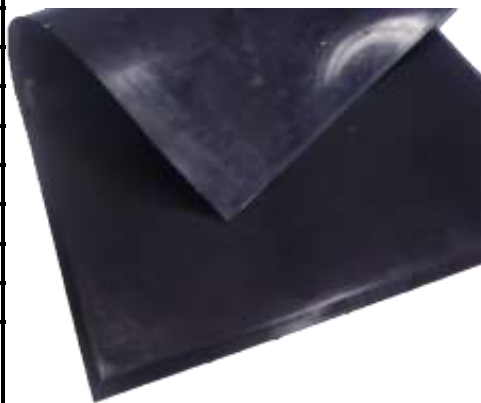

KE-Lastic®NBR Kammer Noppe

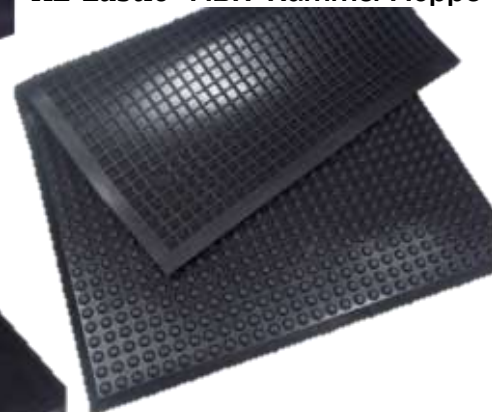

KE-Lastic®NBR Kammer

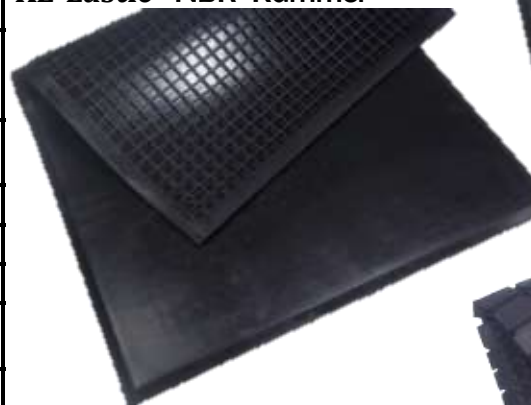

KE-Lastic®NBR Lochmatte



KE-Lastic®NBR Vollmatte Noppe



Kontakt

Norbert Ackmann GmbH
Ellerbachstr. 111a
31840 Hessisch Oldendorf

Ansprechpartner: Christian Warnack
Telefon: 0 51 52 / 52 50 4 – 0
Telefax: 0 51 52 / 52 50 4 – 29
Email: christian.warnack@ackmann.de
Internet: www.ackmann.de

